




LIZA 3 ET3 LED 3,2W 3000K noir

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur, montage semi-encastré

Code : **51498**

168,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

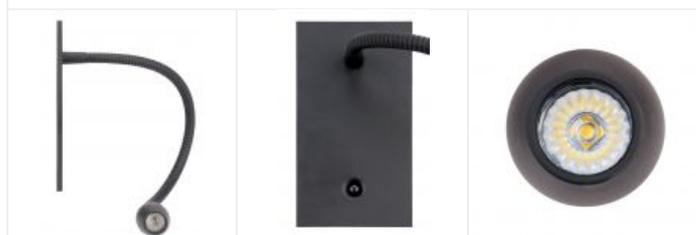

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Mur - semi-encastré
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
Nombre et type de source	1 LED SZ5-M2-WW-C8 -G11-G44 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	135 lm
Efficacité lumineuse	42.2 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Puissance nominale / absorbée 3.2 W / 3.2 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA

Driver / Alimentation Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,58

Poids net 426 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Recommandations d'installation Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.

Autres commentaires Avec interrupteur.