




Nouveau

EF4 CCT BLC 6W 2700-3000-4000K

Code : **51843**

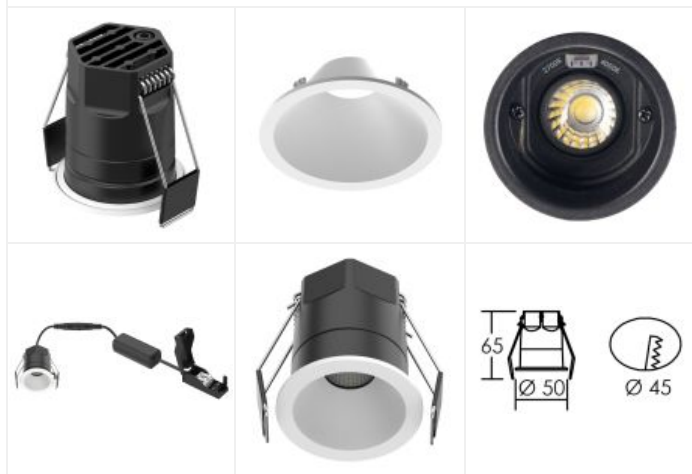

51843	4000K	38°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1138	0,69
2	285	1,38
2,5	182	1,72

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	38 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Nbre de on/off	25000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	Poids net	150 gr
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&apos;avant du spot ■ Salle d'&apos;eau : autorisé Vol.1

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51844	COLLERETTE EF4 NOIR/NOIR	
51845	COLLERETTE EF4 BLANC/NOIR	
51847	COLLERETTE EF4 NOIR/DORE	