




S-MFL 81 BLANC 8W VP

Code : 0462

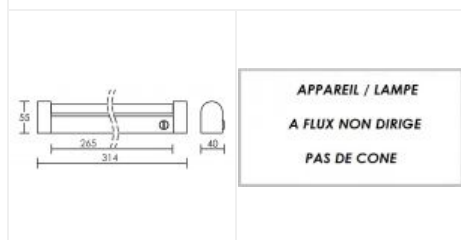

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
IP	IP20	Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
IK	IK02	Température de couleur	3000 K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	< 69
Résistance au feu	750°C	Flux lumineux total	400 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	50 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	embout thermoplastique	Durée de vie moyenne	6000 h
Orientation du produit	fixe	Poids net	611 gr
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	Compatible minuterie	NON
Douille / Culot	G5	Compatible détection	NON
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W	Autres commentaires	Avec interrupteur.