





SUB 50 NOIR A/GU5,3 5,3W

Code : 0802

82,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

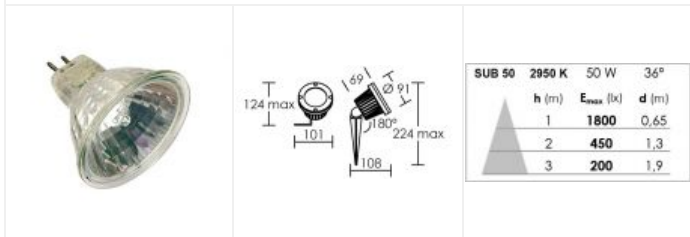

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP68 @1m
IK	IK07
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps polyamide thermo-résistant noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.3 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	460 lm
Efficacité lumineuse	86.79 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	412 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	1,00
-----------------------------	------

Applications spécifiques

- Balisage
- Eclairage de façade
- Eclairage de jardin

Recommandations d'installation

Ne pas utiliser de lampe à réflecteur dichroïque "COOL BEAM". N'utiliser que des lampes à réflecteur aluminium.

Câblage

Précâblage 05RN8-F 2x1mm² long. 2.7m.

Autres commentaires

Données indiquées pour lampe 2774.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0650	ALIM. LED 15W 12V DC IP67	