




S-TRANSFO TJ50VA IP44 CABL2,7M

Code : **0888**

74,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

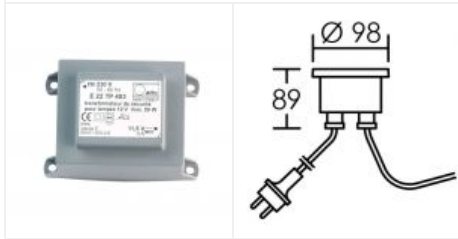

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Transformateur ferro-magnétique	Facteur de puissance	1,00
Adapté pour type de lampe	Halogène TBT	Consommation à vide	0.4 W
Utilisation	extérieure	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
IP	IP44/IP66	Raccordement - entrée	précâblage (voir spéc. câble)
Classe	Classe 2 - double isolation	Raccordement - sortie	précâblage (voir spéc. câble)
Puissance min / max	0 W / 50 W	Dimensions produit	x 89 (MM)
Tension d'entrée / Fréquence	230 V - 50/60 Hz	Poids net	1.15 kg
Courant d'entrée	0.24 A	Matière / Coloris	polyamide (PA) noir
Tension de sortie	12 V AC	Protection surtension	OUI
Courant nominal de sortie	4200 mA	Protection thermique	OUI
Température de coupure	120 °C	Protection courts circuits	OUI
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C	Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Variable	NON	Recommandations d'installation	Ne pas enterrer. Ne pas faire fonctionner dans l'eau.
Rendement	0.81	Caractéristiques du câble	PRI : H05RNF 2x1mm ² + prise 2P 16A IP44 SEC: H05RNF 2x1mm ²