




S-LUMIRAI 230V 9W/2700K VP

Code : 1062

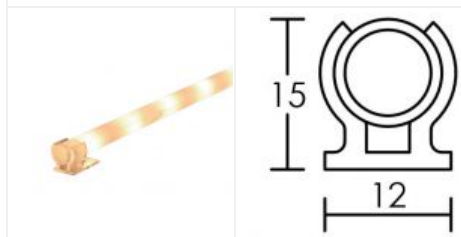

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Puissance nominale / absorbée	9 W
IP	IP20	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
IK	IK02	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Classe	Classe 2 - double isolation	Température de couleur	2700 K
Résistance au feu	850°C	Variation	OUI
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	10000 h
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)	Poids net	63 gr
Orientation du produit	fixe	Câblage	Précâblage H03VV-F 2x0,75mm ² 0,6m + Fiche 6A.
Nombre et type de source	Incandescence lampes en série (non démontables)	Autres commentaires	Clips de fixation pose collée ou vissée et montage sur champ fournis.
Douille / Culot	Sans		