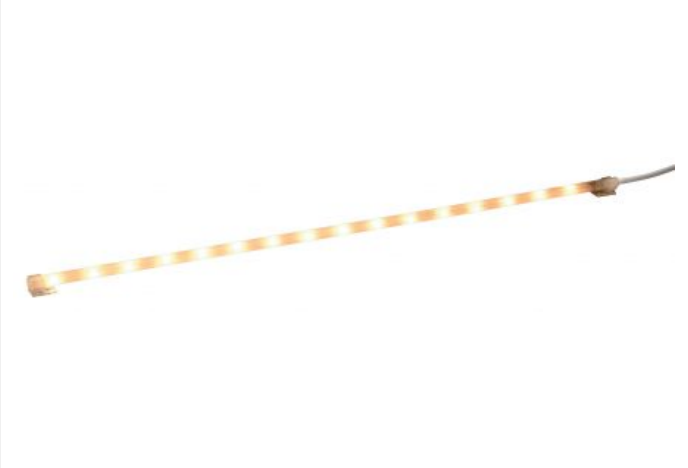



S-LUMIRAI 230V 18W/2700K VP

Code : **1063**

29,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Incandescence lampes en série (non démontables)
Douille / Culot	Sans

Puissance nominale / absorbée	18 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Température de couleur	2700 K
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	10000 h
Poids net	85 gr
Câblage	Précâblage H03VV-F 2x0,75mm² 0,6m + Fiche 6A.
Autres commentaires	Clips de fixation pose collée ou vissée et montage sur champ fournis.