



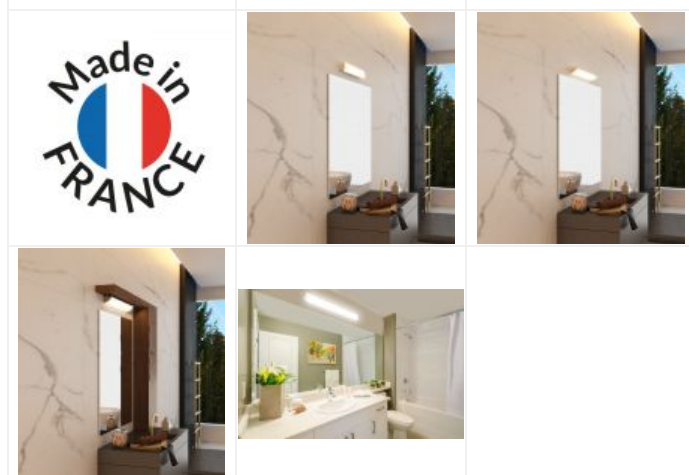

H2O électro T5 14W avec interrupteur

Réglette pour salle d'eau IP44, ballast électronique intégré,
tube T5 non fourni

Code : 2402

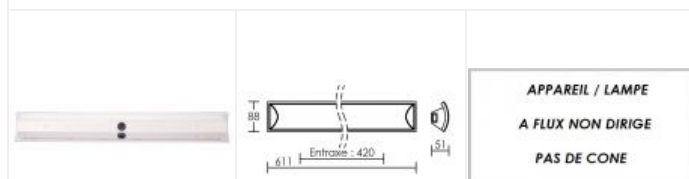

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	74 %
Facteur de puissance	0,58
Faisceau	120 °
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Poids net	654 gr

Douille / Culot G5

**Puissance nominale /
absorbée** 1 x 14 W

**Applications
spécifiques**

■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Recommandations
d'installation**

Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.

**Autres
commentaires**

Version avec interrupteur.