


NORMARIC B.52 00 fluo 13W 2700K

Réglette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube fluocompacte S19 13W 2700K fourni, version simple

Code : **3840**

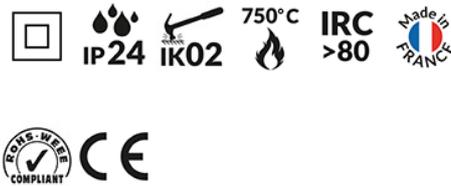

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 95 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	0,63

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	270 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	53.03 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	10000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	248 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise).