




Encastré MIRA 65 24V LED 5,5W 3000K gris RAL9006

Code : 50288

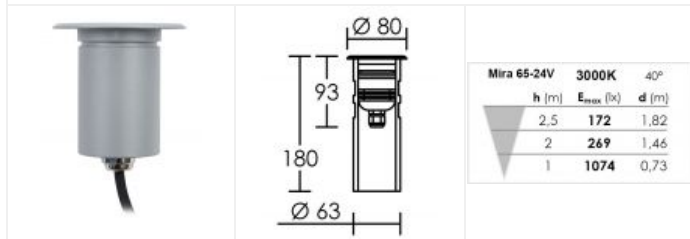

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	380 lm
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	496 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.

LOR (Light Output Ratio)

80 %

Autres commentaires

Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.

Température de couleur

3000 K