




SUNSET LED elliptique 50W 3000K noir

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,
faisceau elliptique (50x140°), 30000h
Code : **50304**

230,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

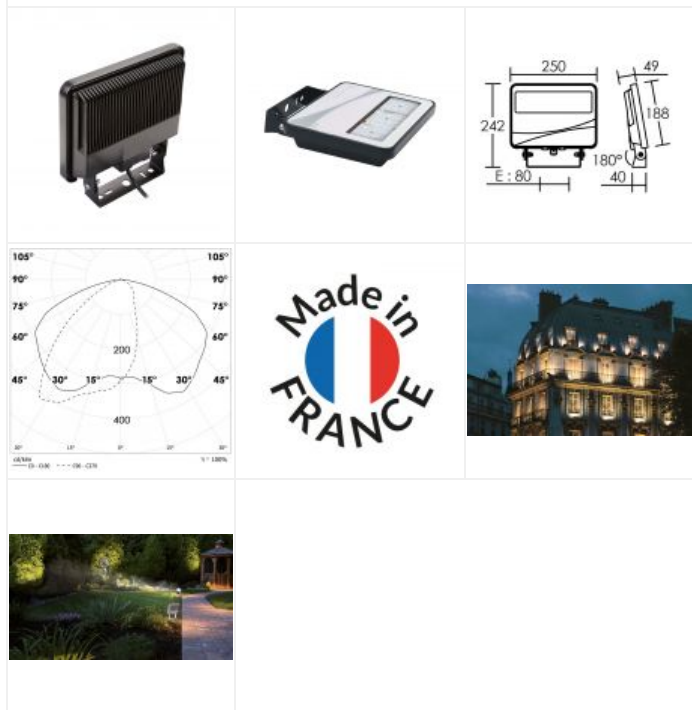

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 180 °

Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	Elliptique : 50° x 140 °
Flux lumineux total	4000 lm
Efficacité lumineuse	80.65 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	2290 gr

Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

Douille / Culot	Sans
------------------------	------

Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 49.6 W
--------------------------------------	-------------------

Tension / Fréquence / Intensité	220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
---------------------------------	--------------------------------------

Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 1,5m.
----------------	---