




C4 CCT LED 10W 3000-4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés
Code : **50436**

72,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

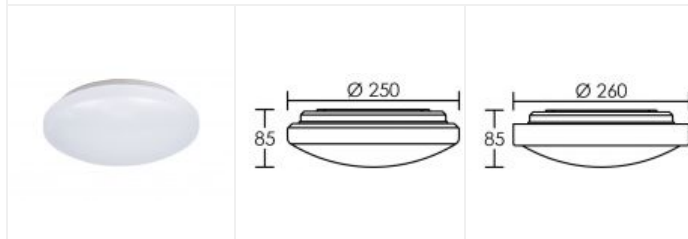

50436	4000K	10 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	204	3,46	
2	51	6,9	
3	23	10,4	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	12500
Poids net	464 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

Recommandations d'installation

Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans colerette : Flux sortant 800 lm. Diamètre sans colerette : 250mm.