




MILO 023 LED 45° 30W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50533**

226,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

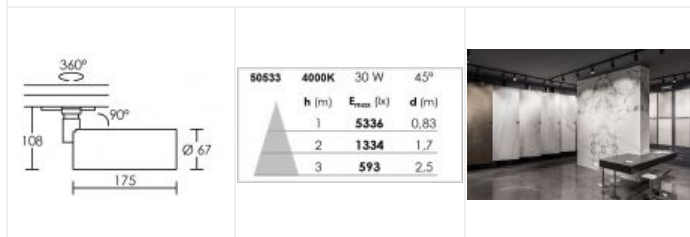

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur thermoplastique métallisé
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 90°
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 31.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45°
Flux lumineux total	2600 lm
Efficacité lumineuse	83.6 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1.04 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI