




ELODY 2 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50745**

20,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

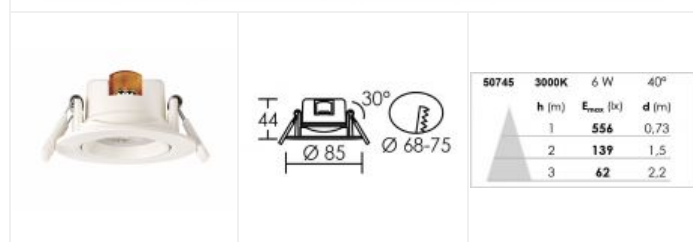

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	7 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 5.96 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	92.3 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	71.7 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium surmoulé.