TAHITI DOUBLE 24,6W CCT blanc

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés, 50000h

Code : **51445**

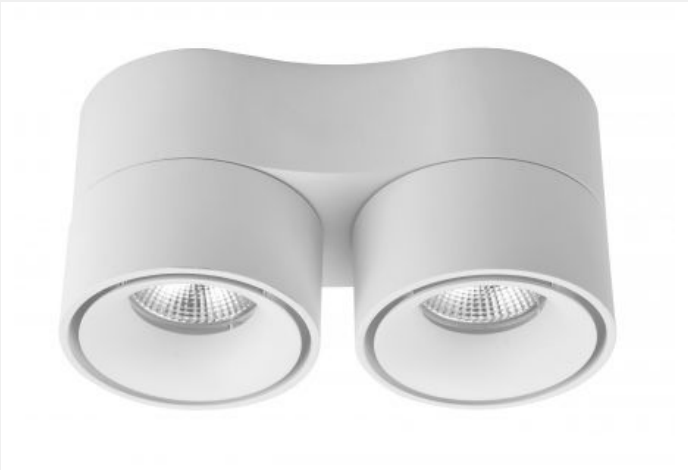



51445	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3771	0,65
2	943	1,30
2,5	603	1,62

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >80 · RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	24.6 W / 24.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 119 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	2100 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	1000 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Décoratif