






MODELE 300 LED 4000K INOX 316L

Code : 5269

325,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

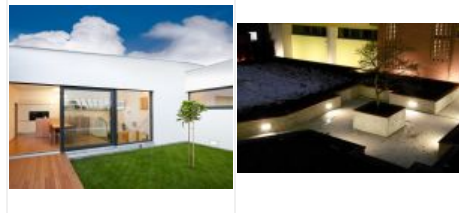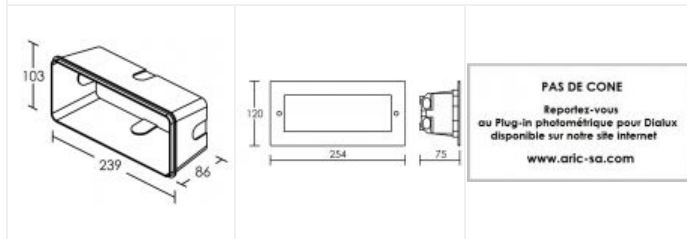

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK04
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	30 LED CLL-130 Citizen Electr. - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8.1 W / 8.1 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	115 °
Flux lumineux total	350 lm
Efficacité lumineuse	43.21 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	906 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Recommandations d'installation	Ressorts de fixation pour encastrement dans les cloisons sèches à commander séparément: code 0780.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,55		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0780	RESSORTS CLOISON SECHE ENC.300	
1207	VERRE RECHANGE ENC. M300	