

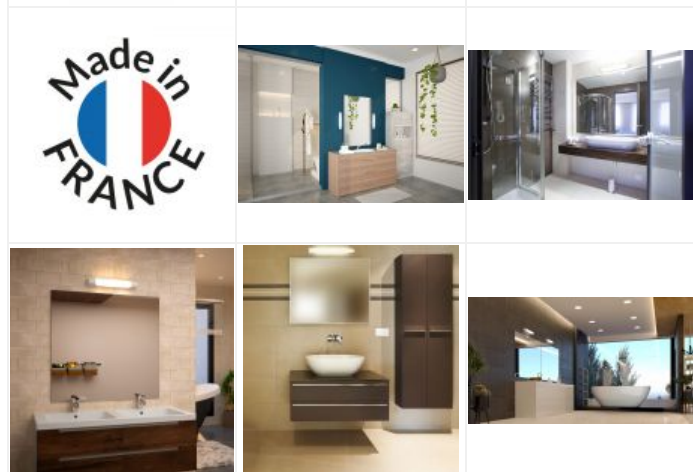


MAUD SYM 17 LED 6W 4000K blanche

Réglable pour salle d'eau IP20/21, LED et driver intégrés, symétrique, avec prise et interrupteur
Code : **53059**



		53059 4000 K 6W 130°
		h (m) E _{max} (lx) d (m)
		1 166 4,29
		2 42 8,6
		2,5 27 10,7



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/21
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000

Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	340 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.3 W / 6.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation "hors volume" ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume". Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	85 %	Autres commentaires	Avec interrupteur et prise. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).
Facteur de puissance	0,75		