


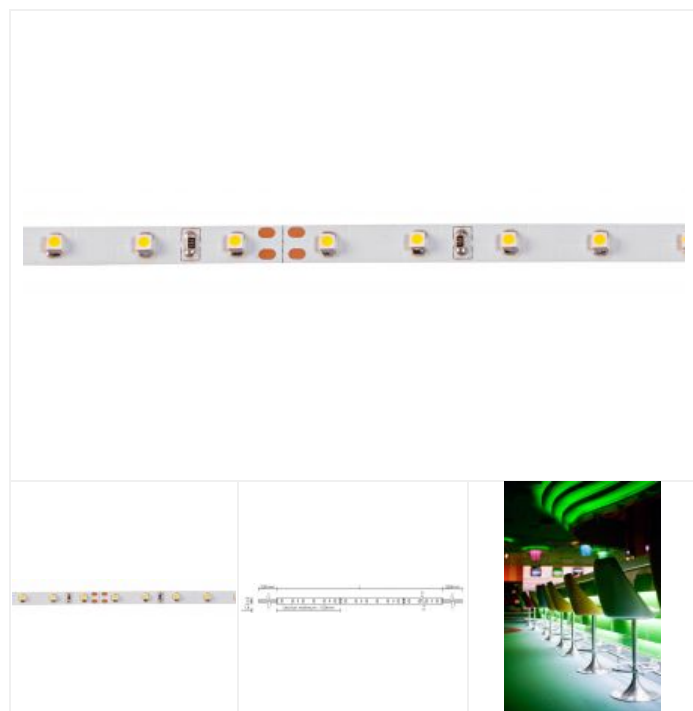

S-KIT FLEXO 60 HR RGB / 5M

Code : **55227**

285,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	72 W / 72 W

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	RGB
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	840 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	KIT complet prêt-à-posser : contient un ruban led, driver LED et séquenceur RGB

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55345	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM RGB	