


S-SIDE VIEW 120 27K 2,5M IP67

Code : **55368**

144,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

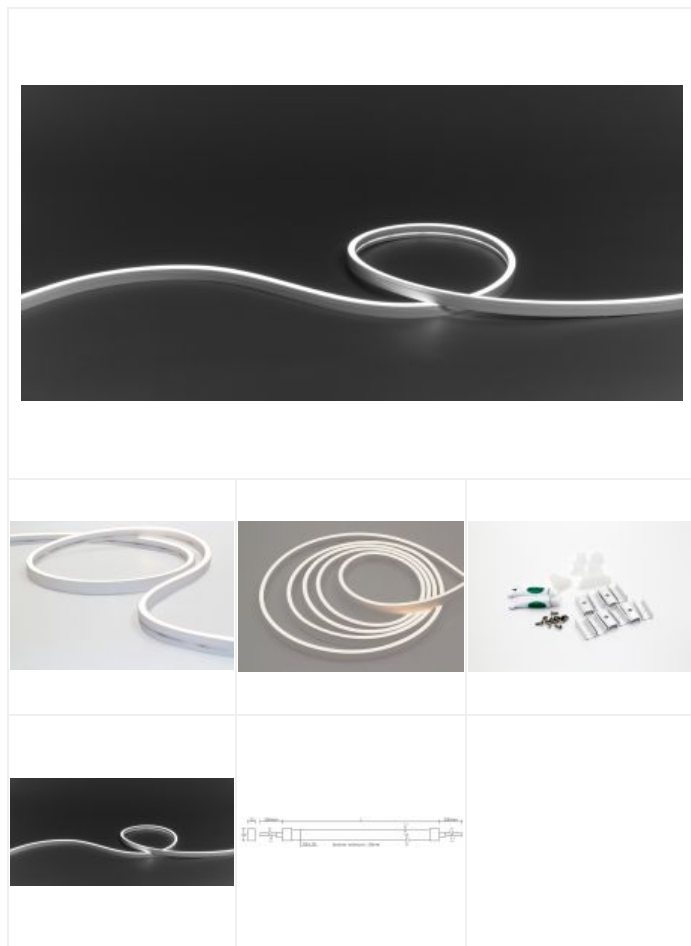

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	35 W / 2.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	1125 lm
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	710 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
Autres commentaires	Ruban LED "2835", 24V, 120 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67).