


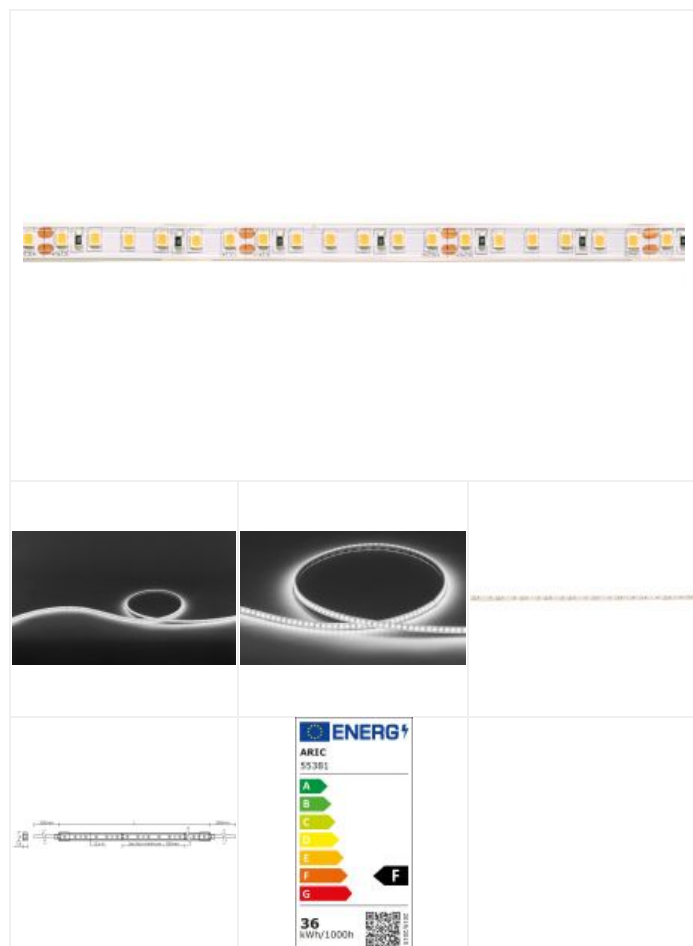

JAKLED 60 HR 3000K 2,5M

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m,
driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)
Code : **55381**

60,20 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	36 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

IRC / Ra	85 - 89
Flux lumineux total	2700 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	290 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.

**Température de
couleur**

3000 K

**Autres
commentaires**

Circuit sur piste protégée enrobé de
silicone transparent. 60 LED/m ; 14,4W/m ;
1080 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	